


ALTO 2 - Lubrificatore



<p>Filettatura femmina</p> <p>BSPP</p> <hr/> <p>G 3/8</p>	<p>Portata (l/min a 6 bar</p> <p>$\Delta P : 0.5\text{bar}$)</p> <hr/> <p>3000</p>	<p>Pressione max di</p> <p>utilizzo (bar)</p> <hr/> <p>12</p>	<p>Temperatura</p> <hr/> <p>+5°C a +50 °C</p>
<p>Materiale</p> <p>Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica</p>	<p>Dotato di</p> <p>Scaricatore manuale</p>		

Descrizione			
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar $\Delta P : 0.5\text{bar}$)	Pressione max di utilizzo (bar)
TL 2	G 3/8	3000	12

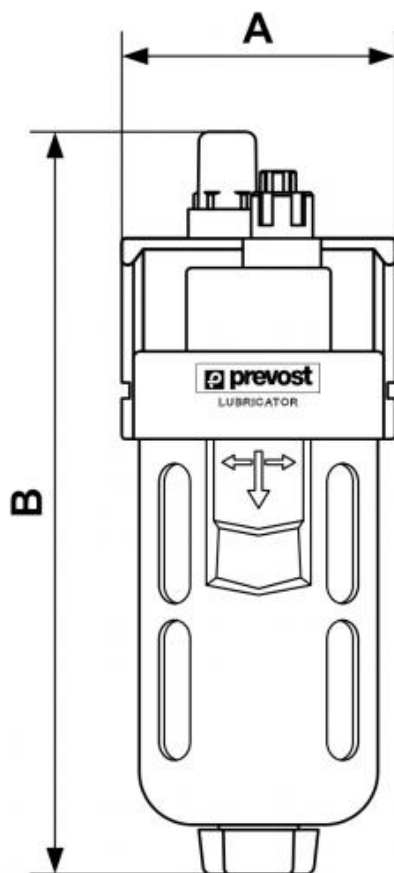

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TL 2	55	157