


ALTO 3 - Lubrificatore



<p>Filettatura femmina BSPP</p> <p>G 1/2</p>	<p>Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,5 bar)</p> <p>5650</p>	<p>Pressione max di utilizzo (bar)</p> <p>12</p>	<p>Temperatura</p> <p>+5°C a +50 °C</p>
<p>Materiale</p> <p>Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica</p>	<p>Dotato di</p> <p>Scaricatore manuale</p>		

Descrizione			
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,5 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)
TL 3	G 1/2	5650	12

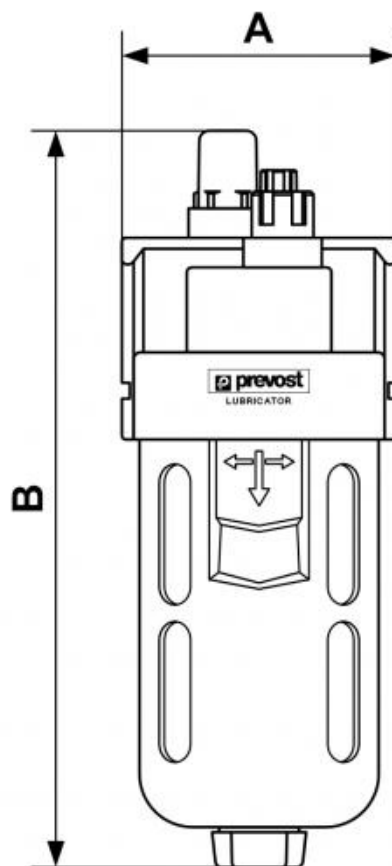

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TL 3	70	190