

ALTO 2 - Regolatore con manometro



Filettatura femmina

BSPP

G 3/8

Portata (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$)

2500

Pressione di utilizzo

(bar)

Ingresso : 15 Uscita : 0,5 -
10

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale


Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica

Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Pressione di utilizzo (bar)
TR M2	G 3/8	2500	Ingresso : 15 Uscita : 0,5 -10

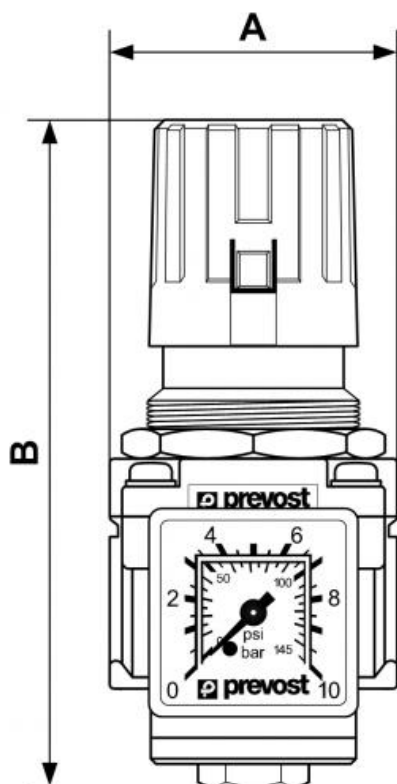

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TR M2	55	135