

ALTO 3 - Regolatore con manometro



Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

Portata (l/min a 7 bar

ΔP

1bar) = 4000

Pressione di utilizzo

(bar)

Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale


Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica

Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione di utilizzo (bar)
TR M3	G 1/2	1bar) = 4000	Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10

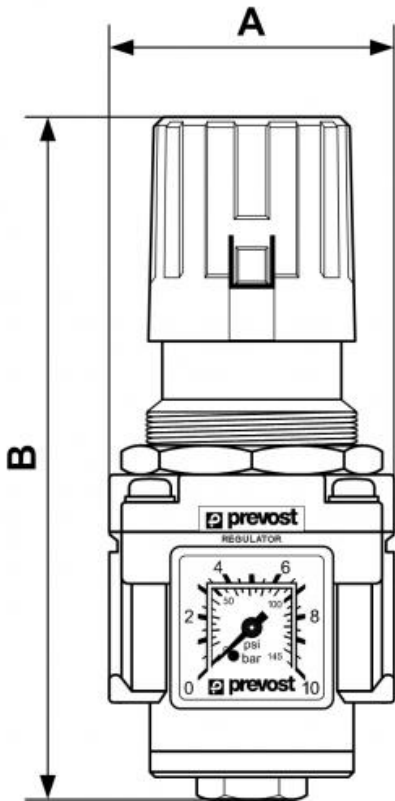

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TR M3	70	165