


## Valvola elettrocomandata



<p><b>Descrizione</b></p> <p>Valvola elettrocomandata</p>	<p><b>Filettatura femmina</b></p> <p><b>BSPP</b></p> <p>(1) G 1</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Passaggio totale</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>0 a 16 bar</p>
<p><b>Temperatura</b></p> <p>+1°C a +50°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Ottone nichelato</p>		

Descrizione		
Riferimento	Descrizione	Filettatura femmina BSPP
<b>VPS 34</b>	Valvola elettrocomandata	(1) G 1
<b>VPS 60</b>	Valvola elettrocomandata	(2) G 2

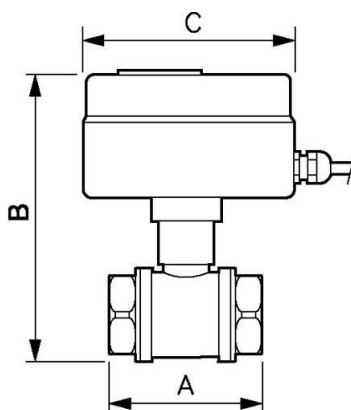

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>VPS 34</b>	82	195	134
<b>VPS 60</b>	130	243	155