


## Innesto filettato femmina a 90°



<p><b>Filettatura femmina</b> <b>BSPB</b> G 1/4</p>	<p><b>Pressione mas. di utilizzo</b> 10 bar</p>	<p><b>Portata</b> 30 l/min (<math>\Delta P = 0,5\text{bar}</math>)</p>	<p><b>Ø di passaggio</b> 8 mm</p>
<p><b>Temperatura</b> -15°C a +90°C</p>	<p><b>Materiale</b> Corpo: ottone nichelato</p>		

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPB
<b>CPI 086101RE</b>	G 1/4

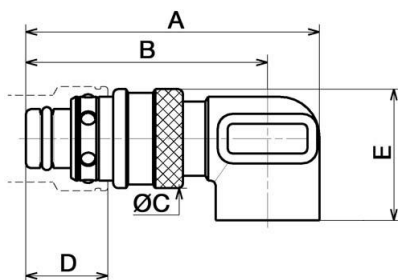

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086101RE</b>	58.9	48.5	20	16.4	26.5