

Innesto filettato femmina a 90°



Filettatura femmina

BSPB

G 1/4

**Pressione mas. di
utilizzo**

10 bar

Portata

30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

\varnothing di passaggio

8 mm

Temperatura

-15°C a +90°C

Materiale

Corpo: ottone nichelato


Descrizione

Riferimento

CPI 086101RE

Filettatura femmina BSPB

G 1/4

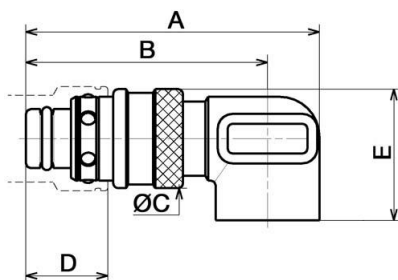

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086101RE	58.9	48.5	20	16.4	26.5