


## ALTO 4 - Lubrificatore



<p><b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b></p> <hr/> <p>G 3/4</p>	<p><b>Portata (l/min a 6 bar</b> <b><math>\Delta P</math> : 0,5bar)</b></p> <hr/> <p>7200</p>	<p><b>Pressione max di</b> <b>utilizzo (bar)</b></p> <hr/> <p>12</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <hr/> <p>+5°C a +50 °C</p>
<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica</p>	<p><b>Dotato di</b></p> <p>Scaricatore manuale</p>		

Descrizione			
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar &#916;P : 0,5bar)	Pressione max di utilizzo (bar)
<b>TL 4</b>	G 3/4	7200	12
<b>TL 5</b>	G 1	9000	12

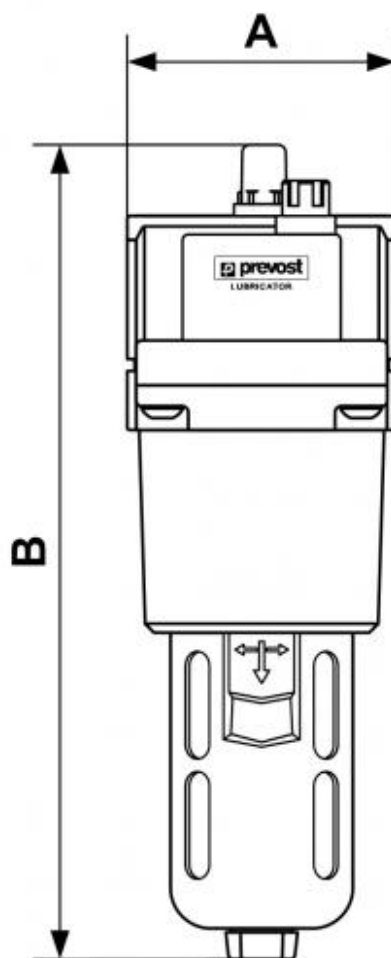

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TL 4	90	273
TL 5	90	273