

Raccordo dritto femmina cilindrico - RPD FG



Filettatura femmina
metrica

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di
utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina metrica	Per tubo Ø est. (mm)
RPD FG04M5	M5	4
RPD FG05M5	M5	5
RPD FG06M5	M5	6

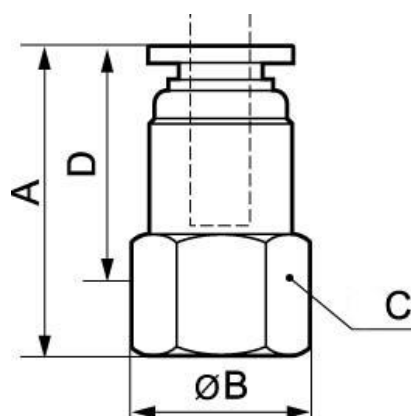

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
RPD FG04M5	22	14	12	17
RPD FG05M5	23.5	16.5	14	18.5
RPD FG06M5	23.5	16.5	14	18.5