

Raccordo filettato femmina a 135° ad otturazione



Ø di passaggio (mm)

6

Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

Pressione mas. di
utilizzo

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Materiale


Corpo ottone

Applicazioni

Circuiti di raffreddamento,
pulizia, risciacquo, industria
agroalimentare

Descrizione

Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Filettatura femmina BSPP
PREOL 061101RO	6	G 1/4

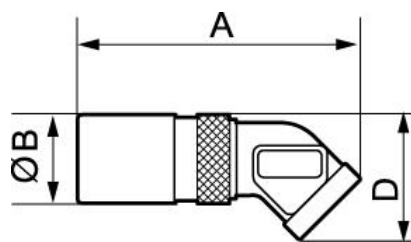

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	D mm
PREOL 061101RO	57.7	19	48.5