


## Gruppo di filtrazione per pistole per vernice a base acquosa



<b>Ingresso filettatura femmina BSPP</b> G 1/2	<b>Uscita 1 raccordo</b> ESI 07	<b>Portata (in m<sup>3</sup>/h a 7 bar)</b> 85	<b>Pressione di utilizzazione</b> 2 a 12 bar
<b>Temperatura</b> +1°C a +66°C	<b>Materiale</b> Corpo e tazza alluminio	<b>Dotato di</b> Raccordi rapidi di sicurezza prevoS1	

Descrizione			
Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Uscita 1 raccordo	Portata (in m <sup>3</sup> /h a 7 bar)
<b>MBC 12ES</b>	G 1/2	ESI 07	85
<b>MBC 12IS</b>	G 1/2	ISI 06	50
<b>MBC 12CS</b>	G 1/2	CSI 06	50

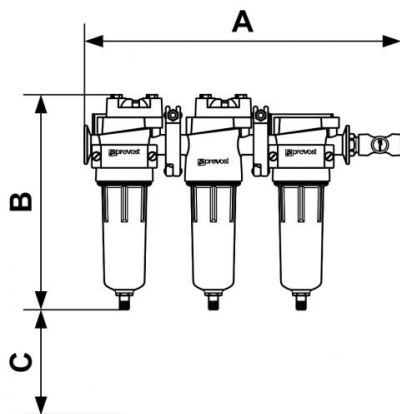

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>MBC 12ES</b>	400	280	76
<b>MBC 12IS</b>	400	280	76
<b>MBC 12CS</b>	400	280	76