


Raccordo filettato femmina



<p>Filettatura femmina</p> <p>BSPP</p> <p>G 1/4</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>833 l/min (ΔP : 0,6 bar)</p>
<p>\varnothing di passaggio</p> <p>6 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p>	<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
CSI 061101	G 1/4
CSI 061102	G 3/8
CSI 061103	G 1/2

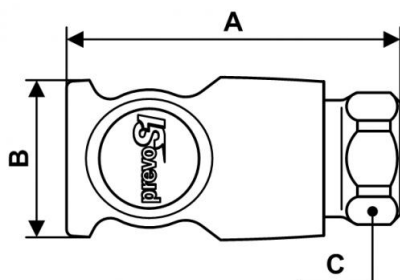

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSI 061101	55	27	20
CSI 061102	60.5	27	20
CSI 061103	66.5	27	26