Raccordo passaparete, filettato femmina

Filettatura femmina BSPP G 1/4	**Ø di foratura (mm)** 27	**Spessore della parete (mm)** 11	**Tecnologia** Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)
Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar	**Portata al di sotto di 6 bar** 833 l/min (ΔP : 0,6 bar)	**Ø di passaggio** 6 mm	**Temperatura** -15°C a +70°C
Materiale Corpo composito	**Vantaggio** Antigraffio Antistatico		

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Ø di foratura (mm)	Spessore della parete (mm)
CSI 062101	G 1/4	27	11

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

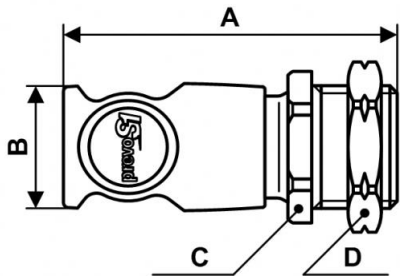

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
CSI 062101	70.5	27	29	32